



佛山澳信科技有限公司

地址:广东省佛山三水西南科技工业园兴业四路十号 (528100)

电话: (+86 757) 88763388 (6 线) 传真: (+86 757) 86155668

Http: //www.auxn.cn

电邮: sd@auxn.cn

型号: AX-5159PM34D12-N2

名称: 双极化抛物面天线

应用:

- ★WLAN WIFI WIMAX 点对点系统。
- ★远距离通信。
- ★无线网络桥接。
- ★支持数据、图像、声音的无线传输。

特点:



- ★增益高, 驻波低, 性能稳定。
- ★表面防紫外线老化涂层, 防腐抗风能力强。



技术参数

方向图

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 型号 | AX-5159PM34D12-N2 |
| 频率范围 | 5100-5950MHz |
| 极化方式 | $\pm 45^\circ$ |
| 增益 | 34dBi |
| 水平角度 | 3° |
| 垂直角度 | 3° |
| 驻波比 | ≤ 1.7 |
| 特性阻抗 | 50 Ω |
| 最大输入功率 | 100w |
| 防雷保护 | 直流接地 |
| 接口形式 | 2*N 母头 |
| 天线尺寸 | $\Phi 1200(\text{mm})$ |
| 工作温度 | $-40^\circ\text{C}/+60^\circ\text{C}$ |
| 抗风强度 | 60m/s |
| 支撑杆直径 | $\phi 30-\phi 60(\text{mm})$ |

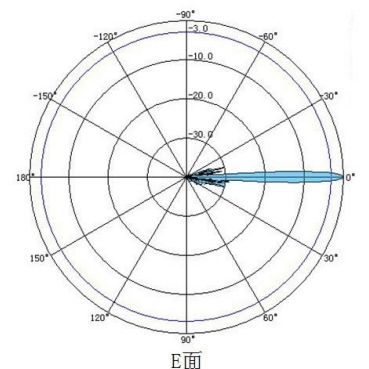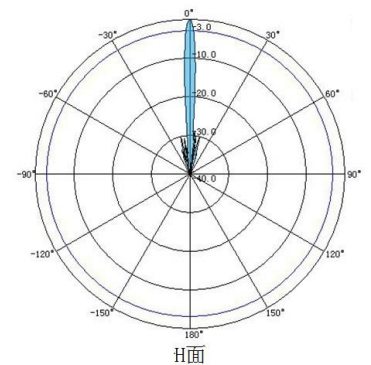

佛山澳信科技有限公司