



佛山澳信科技有限公司

地址:广东省佛山三水西南科技工业园兴业四路十号 (528100)

电话: (+86 757) 88763388 (6 线) 传真: (+86 757) 86155668

Http: //www.auxn.cn

电邮: sd@auxn.cn

型号: AX-5159PM28R06-N2

名称: 双极化抛物面天线

应用:

- ★WLAN、WIFI、WIMAX 点对点系统。
- ★远距离通信。
- ★无线网络桥接。
- ★支持数据、图像、声音的无线传输。

特点:


- ★增益高, 驻波低, 性能稳定。
- ★表面防紫外线老化涂层, 防腐抗风能力强。



技术参数

方向图

型号	AX-5159PM28R06-N2
频率范围	5100-5950MHz
极化方式	$\pm 90^\circ$
增益	28dBi
水平角度	6°
垂直角度	6°
驻波比	≤ 1.7
特性阻抗	50 Ω
最大输入功率	100w
防雷保护	直流接地
接口形式	2*N 母头
天线尺寸	$\Phi 600(\text{mm})$
工作温度	$-40^\circ\text{C}/+60^\circ\text{C}$
抗风强度	60m/s
支撑杆直径	$\phi 30-\phi 60(\text{mm})$

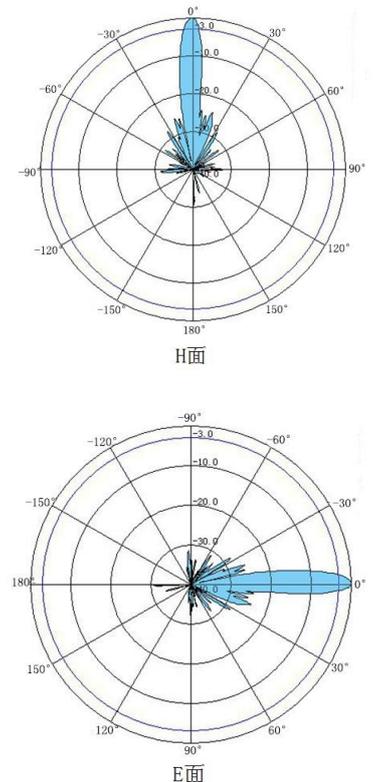

佛山澳信科技有限公司