



佛山澳信科技有限公司

地址:广东省佛山三水西南科技工业园兴业四路十号 (528100)

电话: (+86 757) 88763388 (6线) 传真: (+86 757) 86155668

Http: //www.auxn.cn

电邮: sd@auxn.cn

型号: AX-2327PA16R090

名称: 双极化板状天线

应用:

- ★2300-2700MHz 无线接入覆盖传输系统。
- ★点对点, 点对多点系统。
- ★WLAN、WIFI、WIMAX 系统应用。

特点:


- ★采用宽频技术设计, 增益高、传输速度快、性能稳定。
- ★抗干扰能力强。



技术参数

方向图

| | |
|--------|-----------------|
| 型号 | AX-2327PA16R090 |
| 频率范围 | 2300-2700MHz |
| 极化方式 | 水平/垂直 |
| 增益 | 16dBi |
| 水平角度 | 90° |
| 垂直角度 | 8° |
| 驻波比 | ≤2 |
| 前后比 | ≥25dB |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 最大输入功率 | 50w |
| 防雷保护 | 直流接地 |
| 接口形式 | 2*N 母头 |
| 天线尺寸 | 720*175*80(mm) |
| 工作温度 | -40°C/+60°C |
| 抗风强度 | 60m/s |
| 支撑杆直径 | φ30-φ60(mm) |

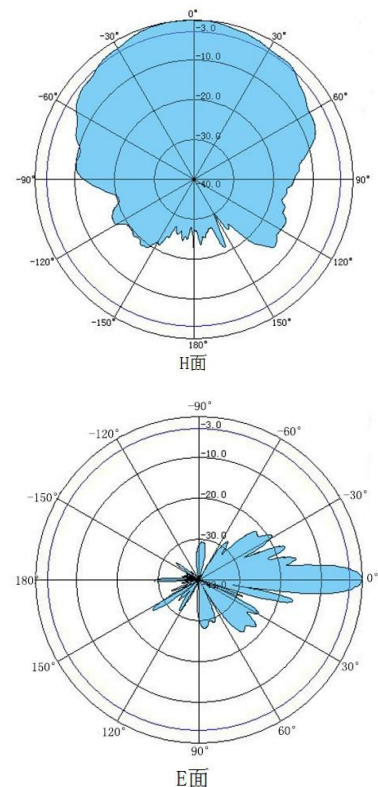

佛山澳信科技有限公司