



佛山澳信科技有限公司

地址:广东省佛山三水西南科技工业园兴业四路十号 (528100)

电话: (+86 757) 88763388 (6 线) 传真: (+86 757) 86155668

Http: //www.auxn.cn

电邮: [sd@auxn.cn](mailto:sd@auxn.cn)

型号: AX-3559PA1617D065-N4

名称: MIMO 板状天线

应用:

- ★3. 5G/5. 8G 无线接入覆盖传输系统。
- ★点对点, 点对多点 MIMO 系统。
- ★WLAN、WIFI、WIMAX 系统应用。

特点:

- ★采用双频多端口设计, 增益高、传输速度快、性能稳定。
- ★抗干扰能力强。





技术参数

型号	AX-3559PA1617D065-N4	
频率范围	3500-3700MHz	5400-5900MHz
极化方式	±45°	水平/垂直
增益	16dBi	17dBi
水平角度	65°	65°
垂直角度	8°	5°
驻波比	≤2	
前后比	≥25dB	
特性阻抗	50Ω	
最大输入功率	50w	
防雷保护	直流接地	
接口形式	4*N 母头	
天线尺寸	725*280*80(mm)	
工作温度	-40°C/+60°C	
抗风强度	60m/s	
支撑杆直径	φ30-φ60(mm)	

# 方向图

## 3500-3700MHz

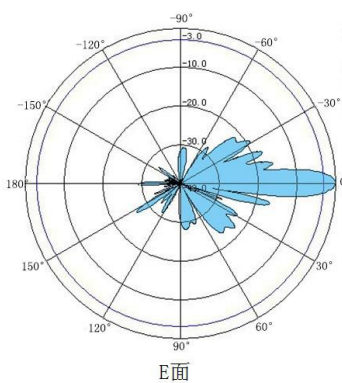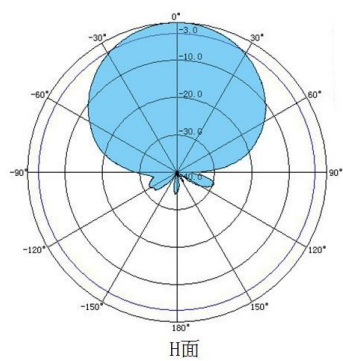

## 5400-5900MHz

