



佛山澳信科技有限公司

地址:广东省佛山三水西南科技工业园兴业四路十号 (528100)

电话: (+86 757) 88763388 (6 线) 传真: (+86 757) 8615668

Http: //www.auxn.cn

电邮: sd@auxn.cn

型号: AX-5158PA19R090

名称: 双极化板状天线

应用:

- ★5.8G 无线接入覆盖传输系统。
- ★点对点, 点对多点系统。
- ★WLAN、WIFI、WIMAX 系统应用。



特点:

- ★采用宽频技术设计, 增益高、传输速度快、性能稳定。
- ★抗干扰能力强。



技术参数

型号	AX-5158PA19R090
频率范围	5150-5850MHz
极化方式	±90°
增益	19dBi
水平角度	90°
垂直角度	4°
下倾角	4°
驻波比	≤1.5
前后比	≥25
特性阻抗	50Ω
最大输入功率	50w
防雷保护	直流接地
接口形式	2*N 母头
天线尺寸	780*165*60(mm)
工作温度	-40°C/+60°C
抗风强度	60m/s
支撑杆直径	φ30-φ60(mm)

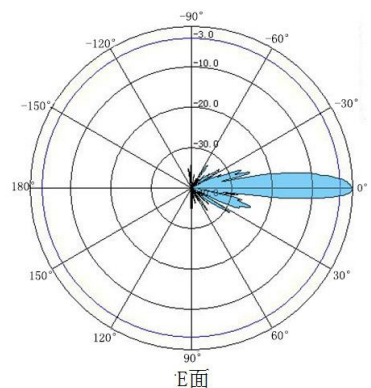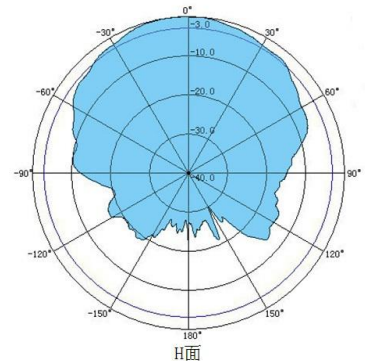

佛山澳信科技有限公司